

**Eaux très chargées**

**Auto-amorçante**

**Travaux intensifs**

**Moteur 4T Diesel**

**Haut débit**

**GARANTIE  
3 ANS**

DÉBIT MAX  
**69 m<sup>3</sup>/h**

PRESSION  
**2.7 bar**

GRANULOMÉTRIE  
**31 mm**

POIDS  
**103 kg**




**TRÈS GRANDE  
AUTONOMIE**

**DÉMARRAGE  
ÉLECTRIQUE**

**TRAPPE DE VISITE  
Amovible**

 Fabriqué en France

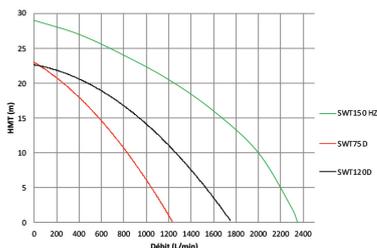

powered by  
**YANMAR**

Les motopompes SWT Diesel sont destinées aux travaux intensifs et adaptées aux eaux très chargées (granulométrie jusqu'à 31 mm). Des matériaux de hautes performances tels que la garniture mécanique en carbure de silicium et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulé injectée sous pression offrent une excellente fiabilité et longévité. Maintenance facilitée par le démontage rapide du couvercle de la pompe.

## SWT 75 DXL13 DE

Type de pompe		Auto-amorçante
Ø du raccord d'aspiration	mm	75 (3")
Ø du raccord de refoulement	mm	75 (3")
Débit maximum	L/min	1150
Débit maximum	m <sup>3</sup> /h	69
Pression	bar	2.7
Hauteur manométrique totale	m	27
Hauteur d'aspiration maximum	m	8
Granulométrie (Ø trou de crépine)	mm	31
Garniture mécanique		Carbone céramique
Modèle du moteur		Yanmar L70
Type du moteur		4 Temps Diesel
Carburant (Ne pas utiliser de fioul domestique ou de chauffage)		GNR (Gasoil Non Routier) ou Gasoil automobile
Capacité du réservoir	L	13
Autonomie moyenne	h	13 h 30
Dimensions L x l x H	mm	840 x 603 x 742
Dimensions emballage L x l x H	mm	1200 x 630 x 825
Poids net à sec	kg	103
Poids brut emballé	kg	107.5

Référence

2V0104054

### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur 4 temps Diesel
- ✓ Démarrage électrique
- ✓ Démarrage lanceur
- ✓ Sécurité basse pression d'huile
- ✓ Grand réservoir de carburant
- ✓ Garniture mécanique en carbure de silicium
- ✓ Crépine en acier, raccords et colliers

### ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- ✓ Kit brouette (option usine) : ZCADGMP01-IM
- ✓ Raccords pompier